


# RBHT2

## UGELLO FILTRANTE FILTER NOZZLE




- Struttura interna in acciaio inossidabile per applicazioni dove le sollecitazioni laterali possono essere elevate
- Per grandi sistemi di distribuzione e drenaggio con portate elevate.
- *Stainless Steel structure for applications where the side lateral stresses may be high*
- *For big distribution and drain systems with high flow rate.*

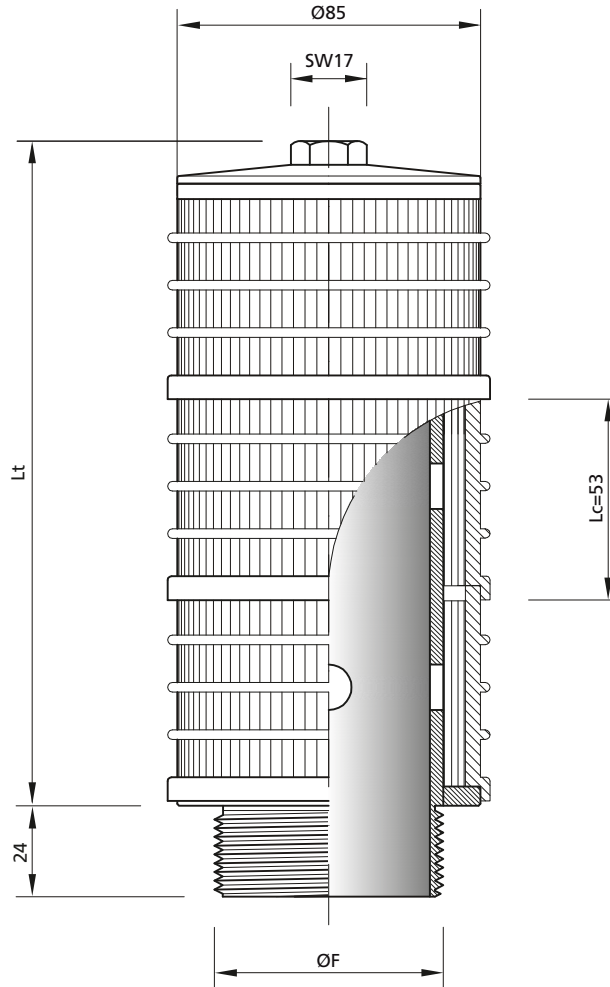

Tipo Type	ØF Filetto Thread	So Fessure Slot width mm	Sezione Area mm <sup>2</sup>	Lt mm
RBHT2	1.1/2"G 2"G	0,20	684	73, 128, 180, 235, 284, 340,
		0,30	1026	390, 440, 500,
		0,50	1710	550, 600,.....
		1,00	1710	

Materiale/Material: AISI316L + PP / PPVF / PVDF

Come ordinare How to order	Ugello Nozzle	Lt	Fessura slot width	Filetto Thread	Materiale Material
Esempio / Example	RBHT2	390	0,20	2"G	316+PP

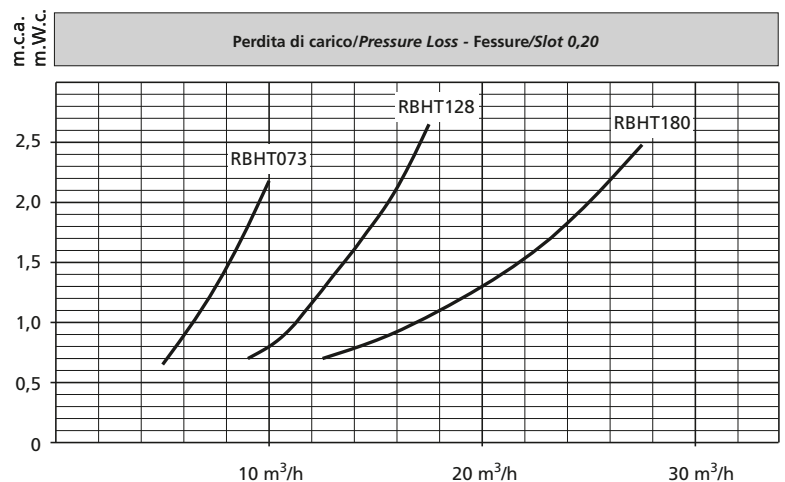

Note: Su richiesta, può essere fornita la curva caratteristica di dP di tutti gli ugelli prodotti da ILMAP.

*On demand, the dP characteristic curve of all the nozzles made by Imap can be supplied.*