


D4.9

TOBERAS FILTRANTES CON RANURAS HORIZONTALES FILTER NOZZLES WITH HORIZONTAL SLOTS





- Discos con ranuras de nuevo perfil con bajo riesgo de obstrucción
- Para resinas de intercambio iónico de gran caudal
- Amplia gama de ranuras
- Amplia superficie filtrante
- Baja pérdida de carga
- Robusta
- Disks with new slot's profile for low risk of clogging
- For ion exchangers with high flow rate
- Wide range of slots
- Wide filtering area
- Low pressure loss
- Particulary strong

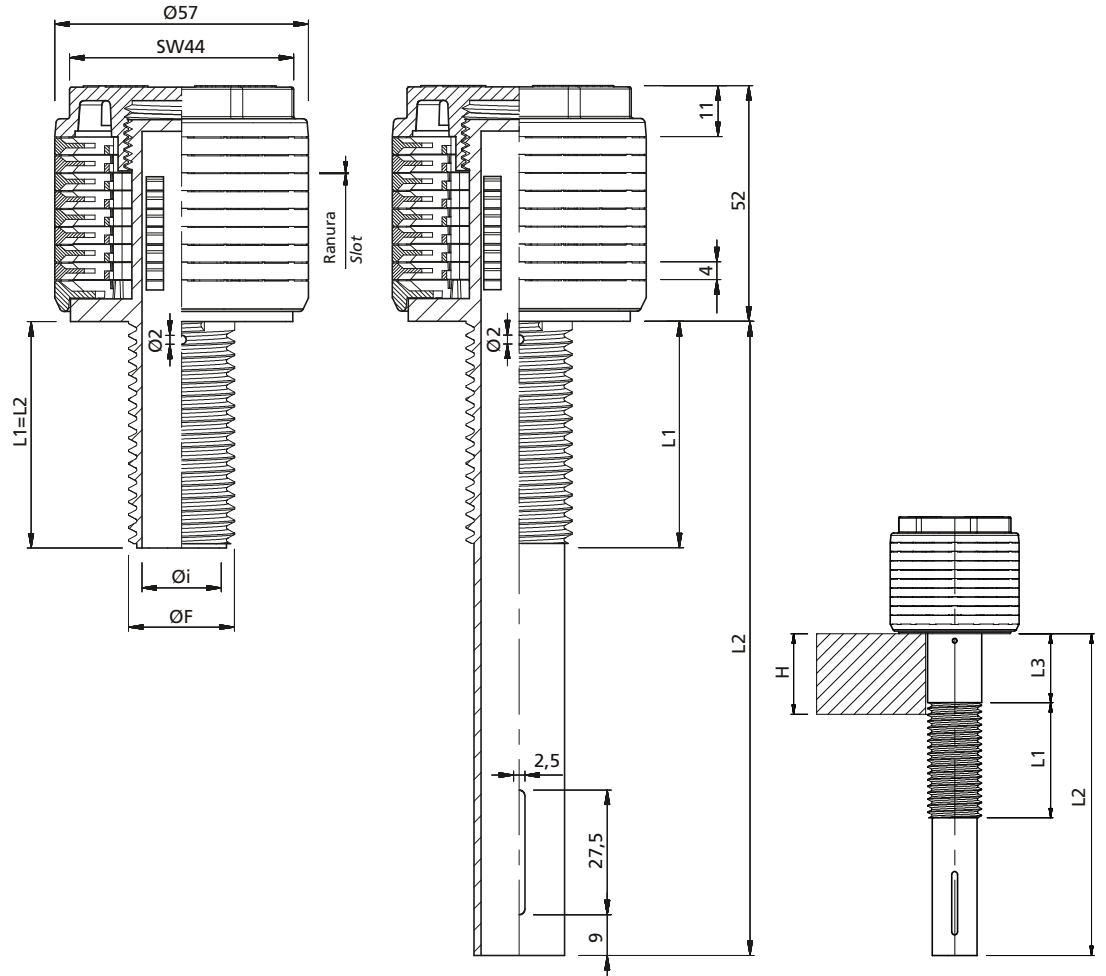

Tipo Type	Ranura Slot width mm	N. Ranuras Slots No.	Área Area mm ²
D4.9	0,15	11	268
	0,20	10	358
	0,25	10	448
	0,50	10	895
	2,00	6	2148

Rosca Thread	ØF mm	Øi mm	Área de caña Stem area mm ²	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3/4"G	26,3	16	200	20, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
M24 x 3	24	16	200	30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
15/16"W	23,5	16	200	20, 30, 40, 50, 70	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)
1"W	25,4	16	200	20, 25, 30, 50	20, 30, 50, 80, 100, 120, 140, +5.....400	max=(400-L1)

Material/Material: PP - PPFV - PVDF

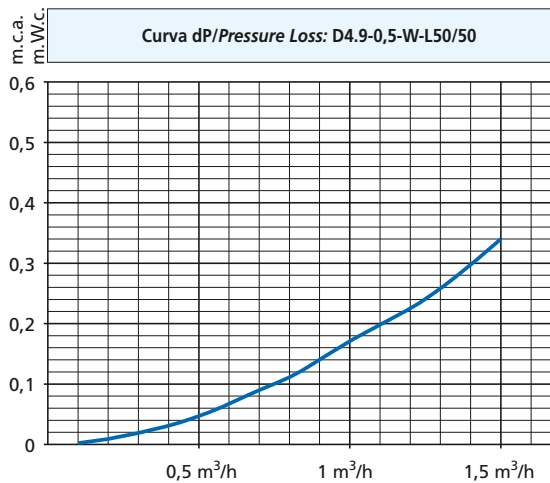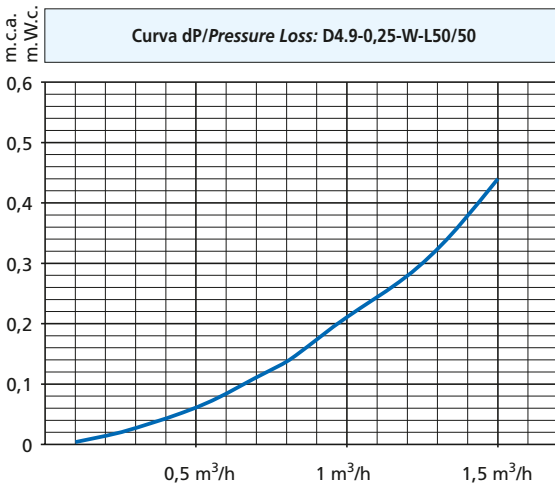

NOTE
Bajo demanda, se pueden proporcionar las curvas de pérdida de carga de cualquier tobera.

On demand, the dP characteristic curve of all the nozzles made by Ilmap can be supplied.