


Attacco baionetta disponibile su tutte le versioni SD.

Bayonet connection available for all version SD.

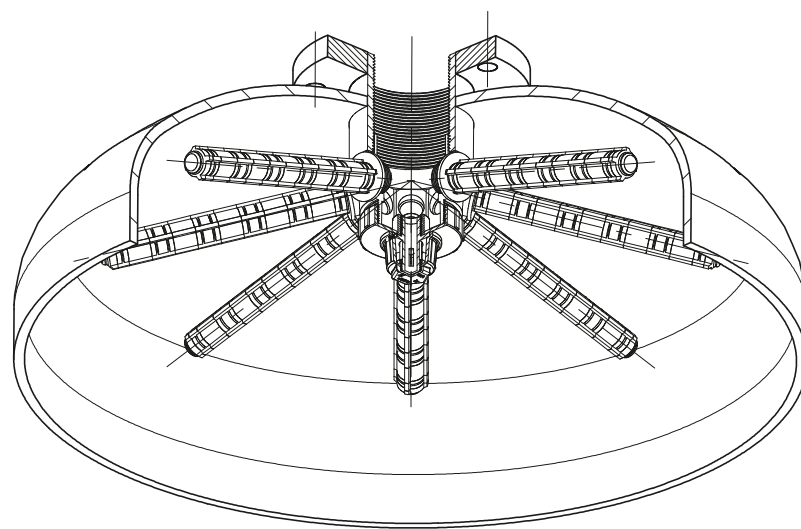

- Principalmente utilizzati per distribuzione e drenaggio acque sporche
- Garantisce una distribuzione uniforme in fase di filtrazione
- Durante le fasi di controlavaggio consente l'evacuazione dei solidi sospesi trattenuti dal filtro
- Elevata resistenza meccanica
- Economici
- Installati su collettori CS, CB o manicotti commerciali

- Mainly used in drain and distribution systems with dirty water
- Ensures a uniform distribution in the filtration
- Allows evacuation of suspended solids retained by the filter during backwashing
- High mechanical strength
- Inexpensive
- Installed on CS and CB collectors or commercial sleeves

Tipo Type	So Fessure Slot width mm	N Fessure Slot N°	Sezione Area mm <sup>2</sup>	Lunghezza braccio Arm length mm	ØF Filetto Thread
SD	0,60	14	554	128	M30x2 1"G Baionetta CB Bayonet CB
		14	554	238	
		23	911	348	
	1,00	10	659	128	
		10	659	238	
		16	1054	348	

Ø Filetto / Ø Thread	Øi	Sezione Area mm <sup>2</sup>
M30 x 2 1"G Baionetta CB / Bayonet CB	21	346

Materiale/Material: PP / PPFV / PVDF

Come ordinare How to order	Filtro Filter	Lunghezza braccio Arm length	Fessura slot width	Filetto Thread	Materiale Material
Esempio / Example	SD	238	0,60	M30	PP
Esempio / Example	SD	128	1,00	Bayonet	PP

