



- Adatto per sistemi di distribuzione e drenaggio con collettori CC
- Principalmente utilizzati per distribuzione e drenaggio acque sporche
- Economici con elevata resistenza meccanica

- Suitable for distribution and drain systems with CC collectors
- Mainly used in drain and distribution systems with dirty water
- Inexpensive with high mechanical strength

Materiale

Material

PP
grey

Modello Model	Lt - Lunghezza braccio Lt - Arm length mm	Fessura Slot width mm	N° fessure Slots n°	Connessione Connection
SC	100	0,25	16	Baionetta Bayonet
	122		20	
	171		29	
	200		34	
	220		38	
	270		47	
	297		52	





ORDINE - ORDER

Modello Model	Lt	Fessura Slot width	Connessione Connection	Materiale Material
SC	171	0,25	Bayonet	PP


Scheda tecnica
a pag. 142-144
Data sheet
pag. 142-144

Collettori CC
CC Collectors



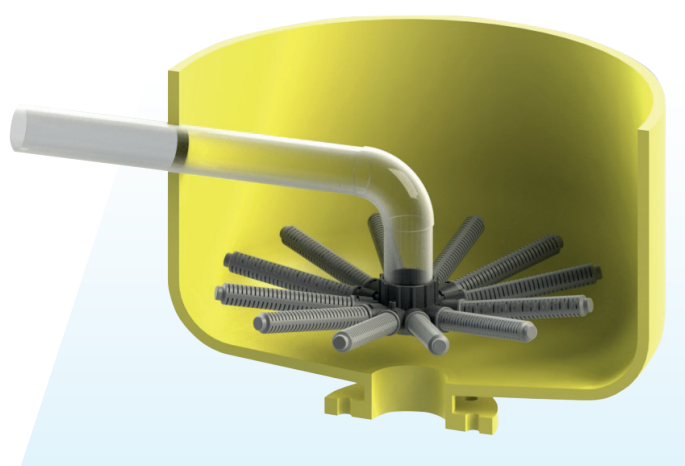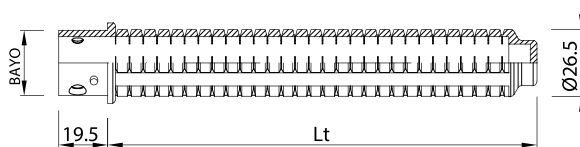

FILTER ARM SC

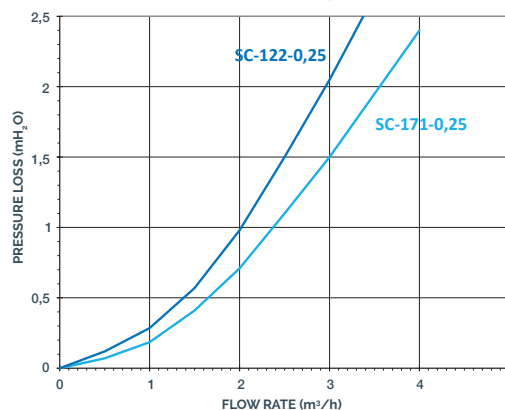

NOTE
Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di bracci Ilmap. The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.